

EN Center of gravity is 76 -78 mm.

Displacement

Flaperons	+10/-12 mm
Elevator	+/- 10 mm
Elevator + flaps	+3/- 1 mm

I recommend setting these flight phases on a 3-position switch:

- 1) throw and fast flight: wings 2 mm up
- 2) all set to 0
- 3) slow circling in thermals: wings 3 – 8 mm down.




CZ Těžiště modelu je 76 -78 mm.

Přemístění

Flaperony	+10/-12 mm
Výškovka	+/- 10 mm
Výškovka + klapky	+3/- 1 mm

Doporučuji nastavit tyto letové fáze na třípolohovém vypínači:

- 1) hod a rychlý let: křídélka 2 mm nahoru
- 2) vše v 0
- 3) pomalé kroužení v termice: křídélka 3 – 8 mm dolů.

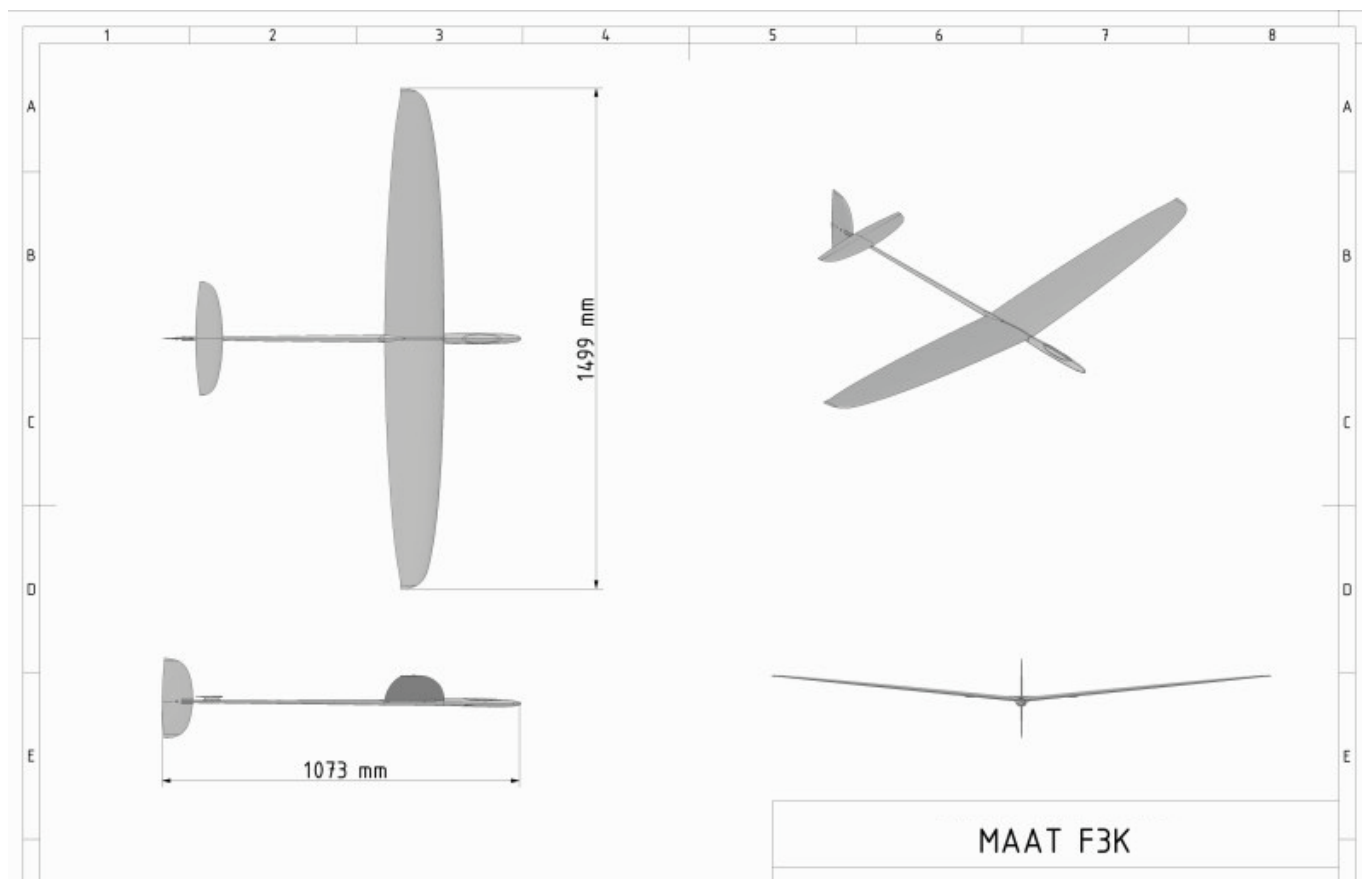

Fuselage / Trup

